



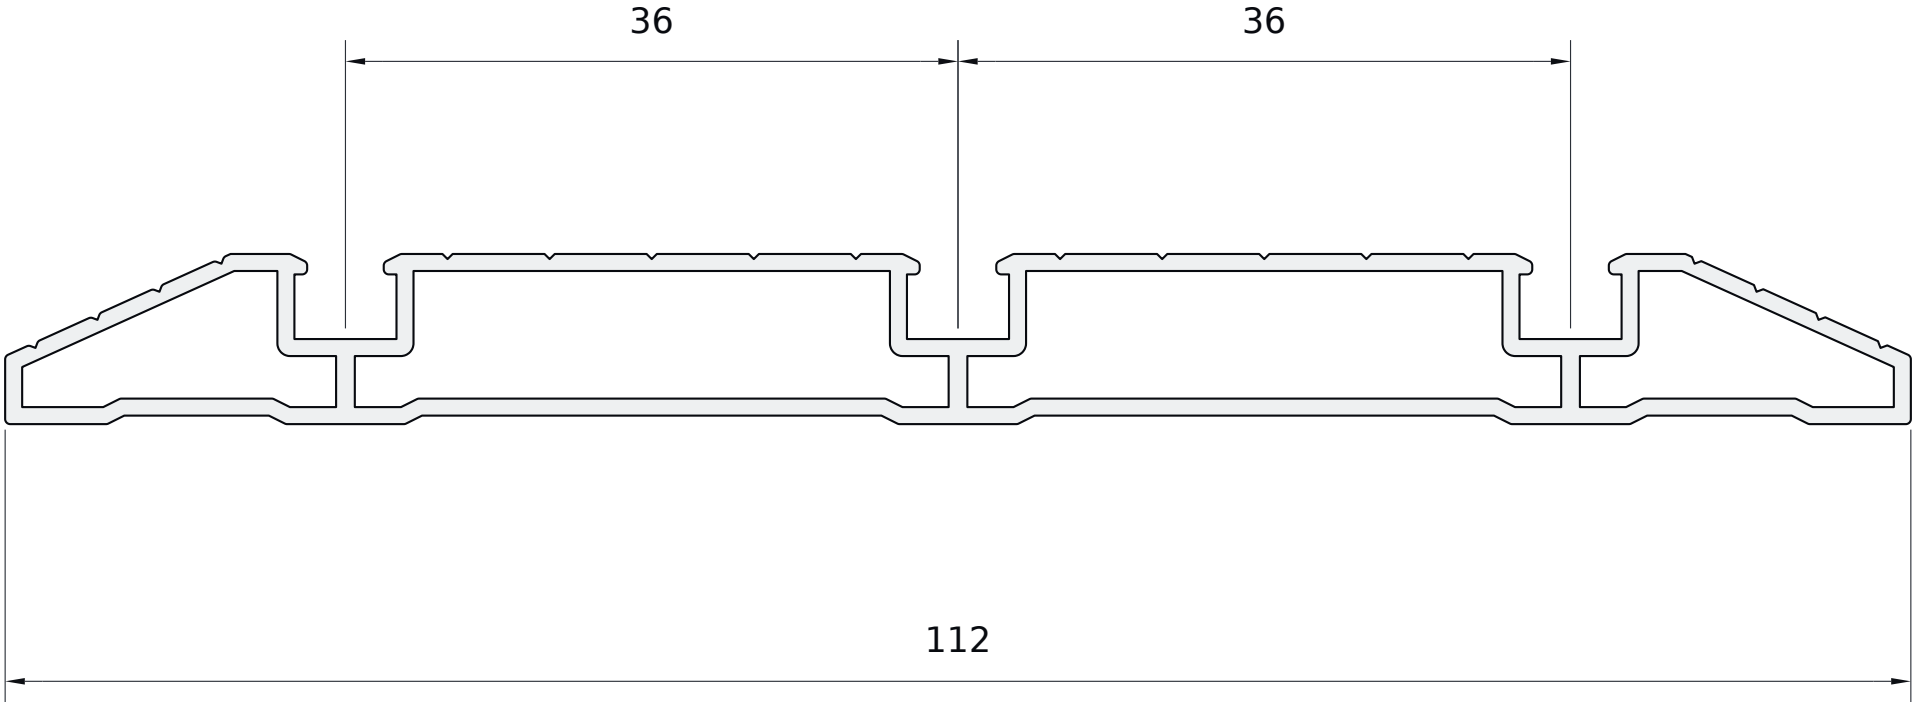


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	2.25:1

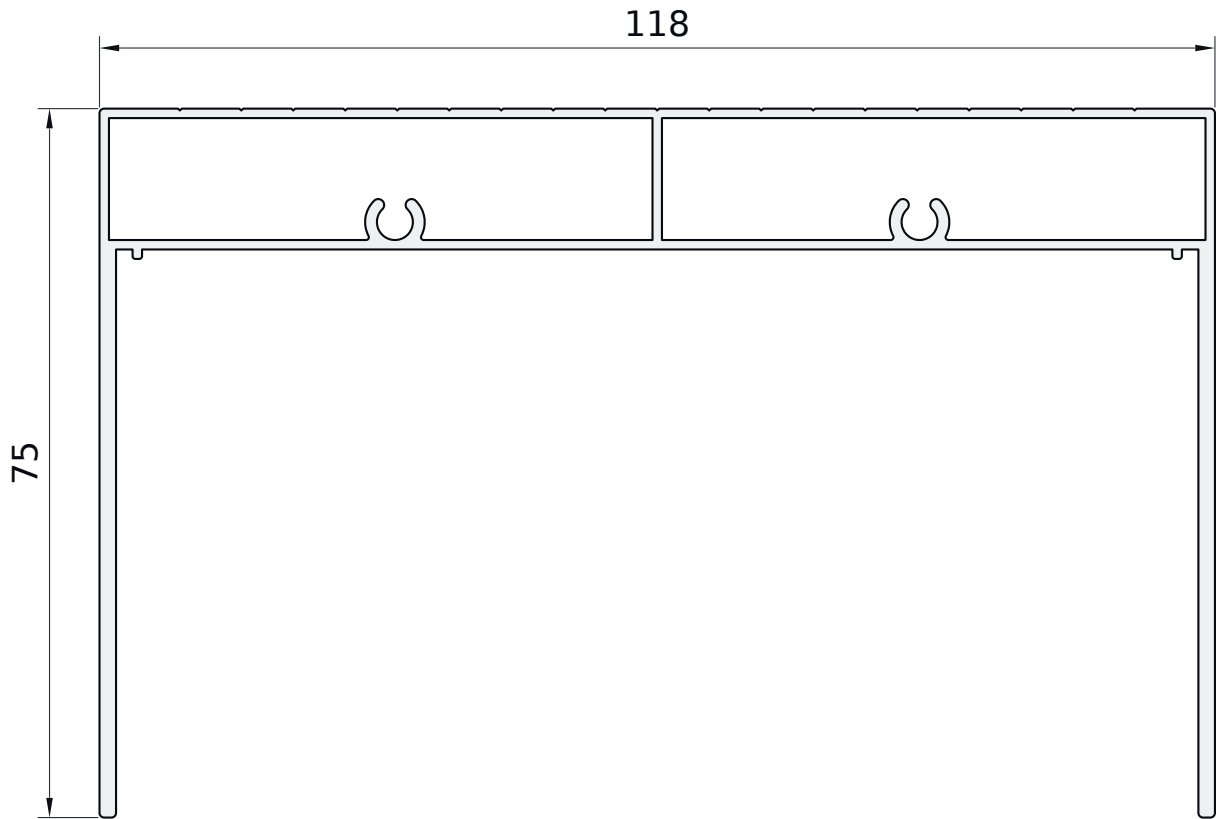


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	1.25:1

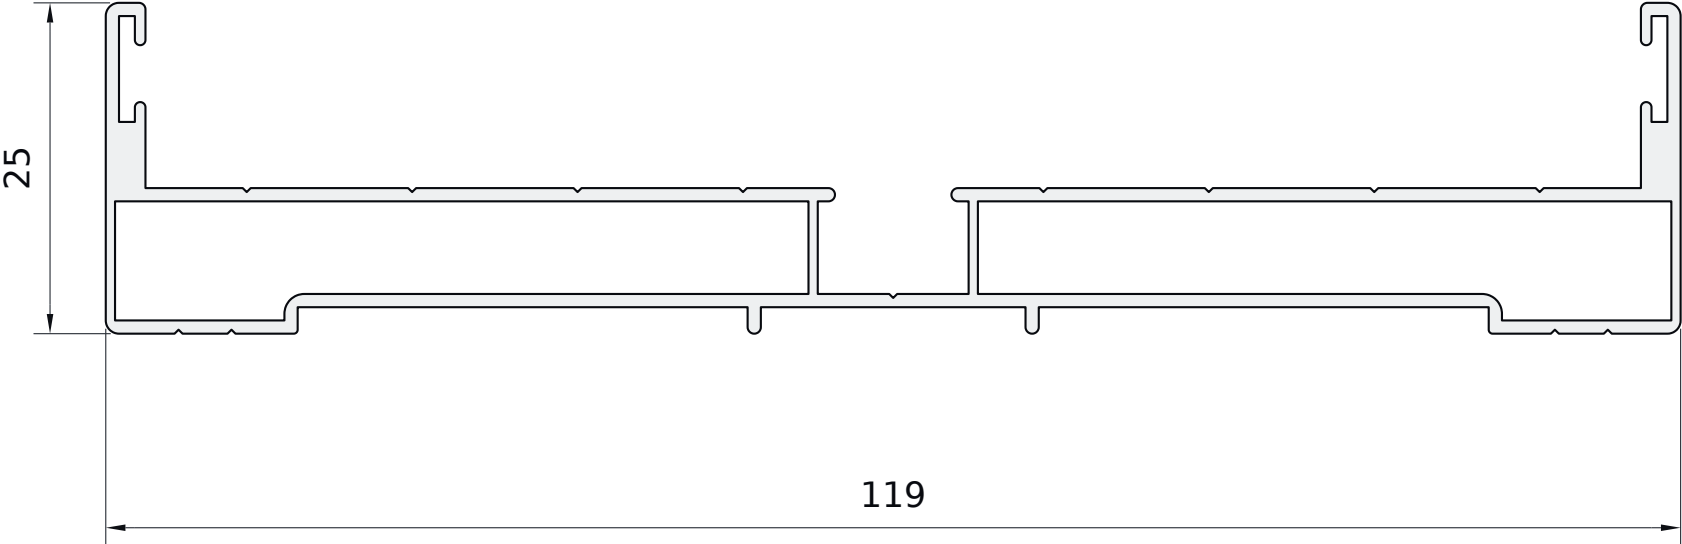


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	1.75:1

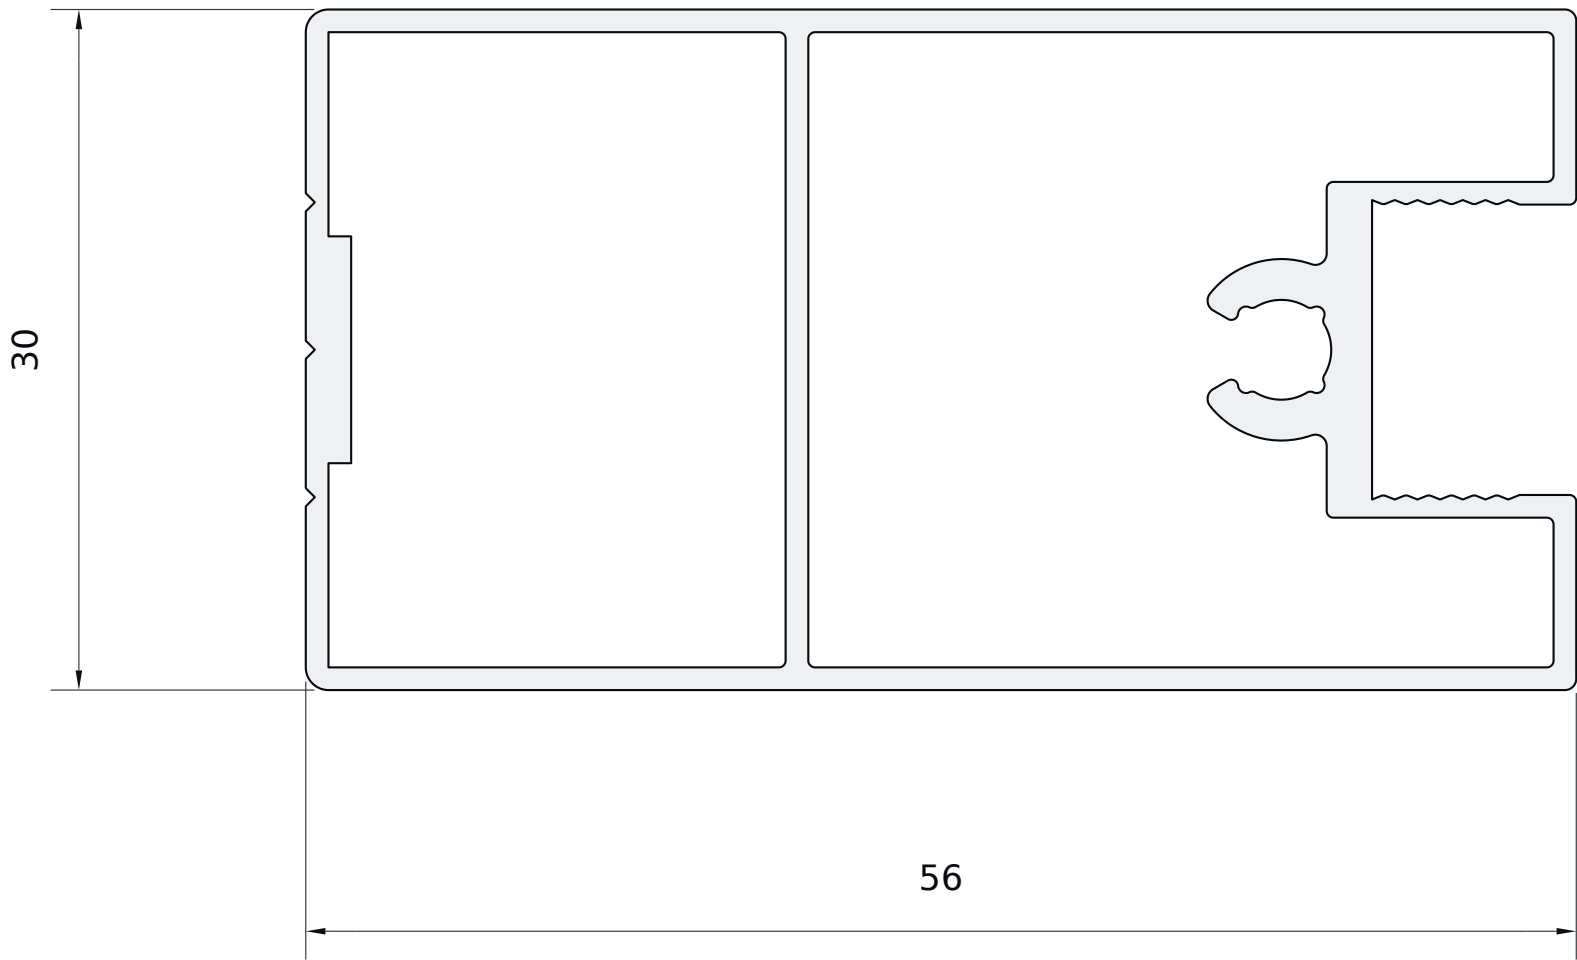


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3:1

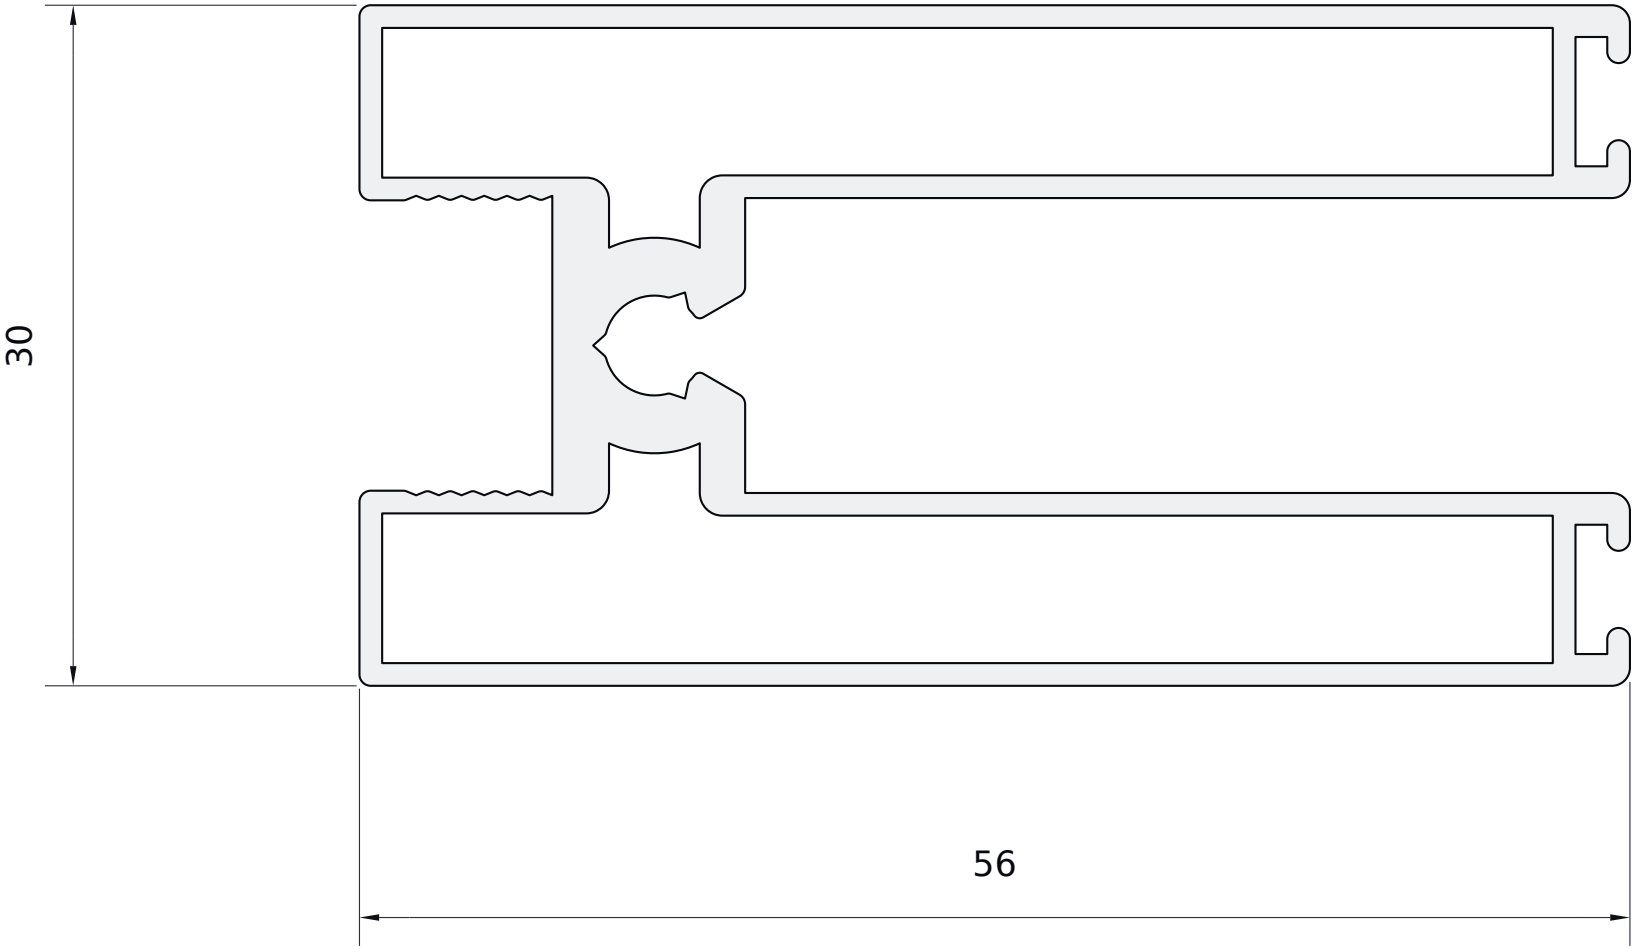


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3:1

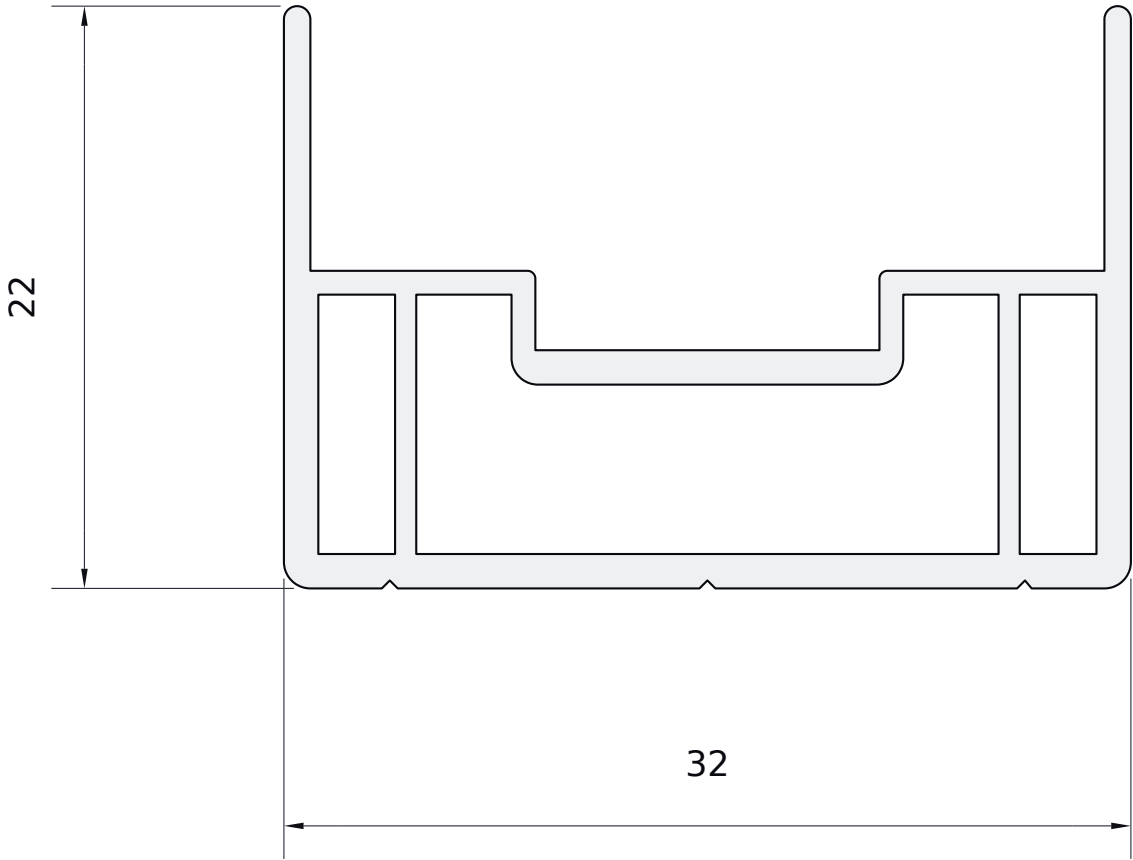


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3.5:1

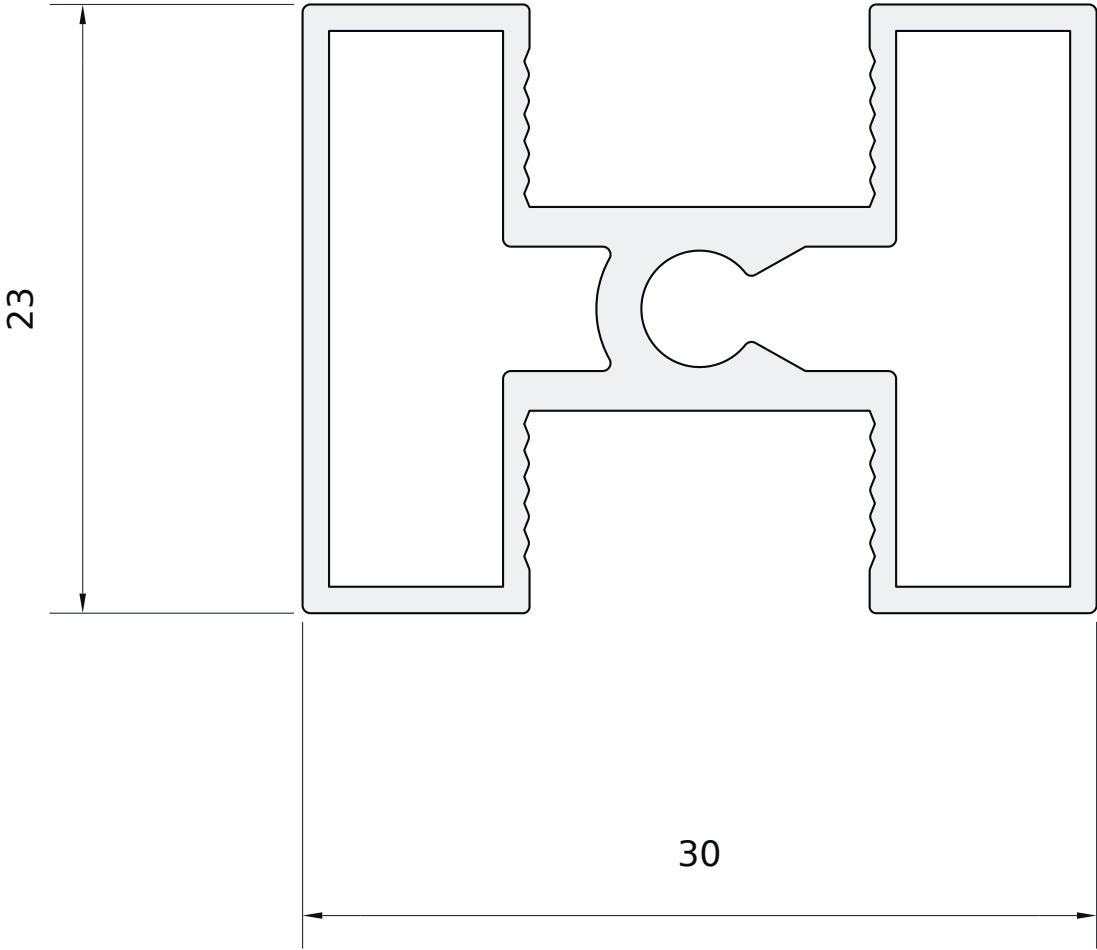

치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3.5:1

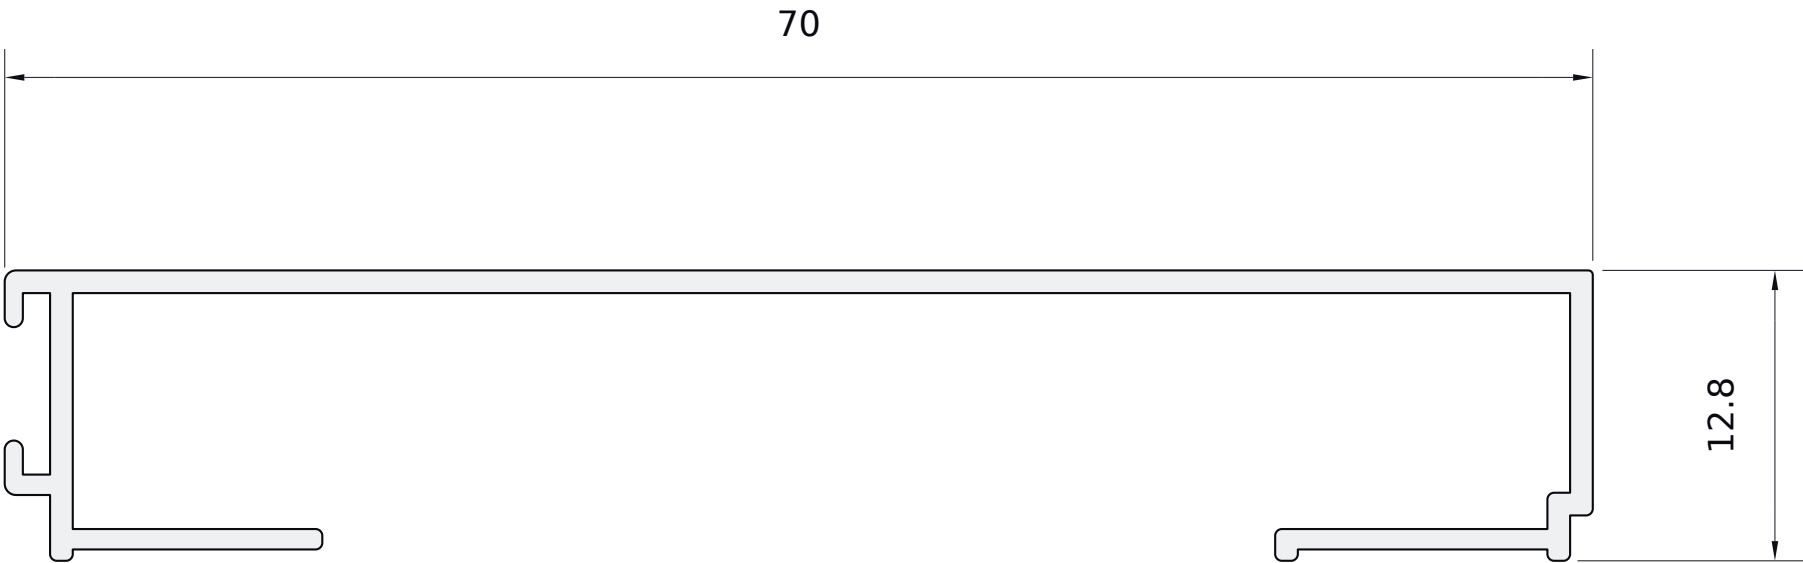


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3:1


세로바

단위: mm

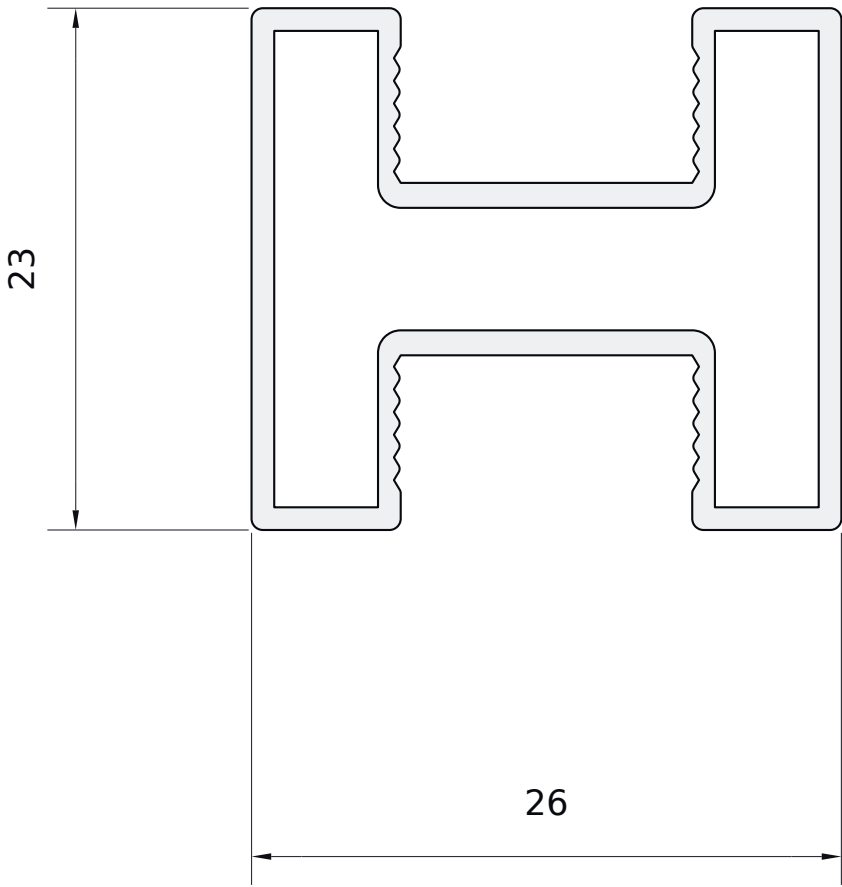


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	3:1

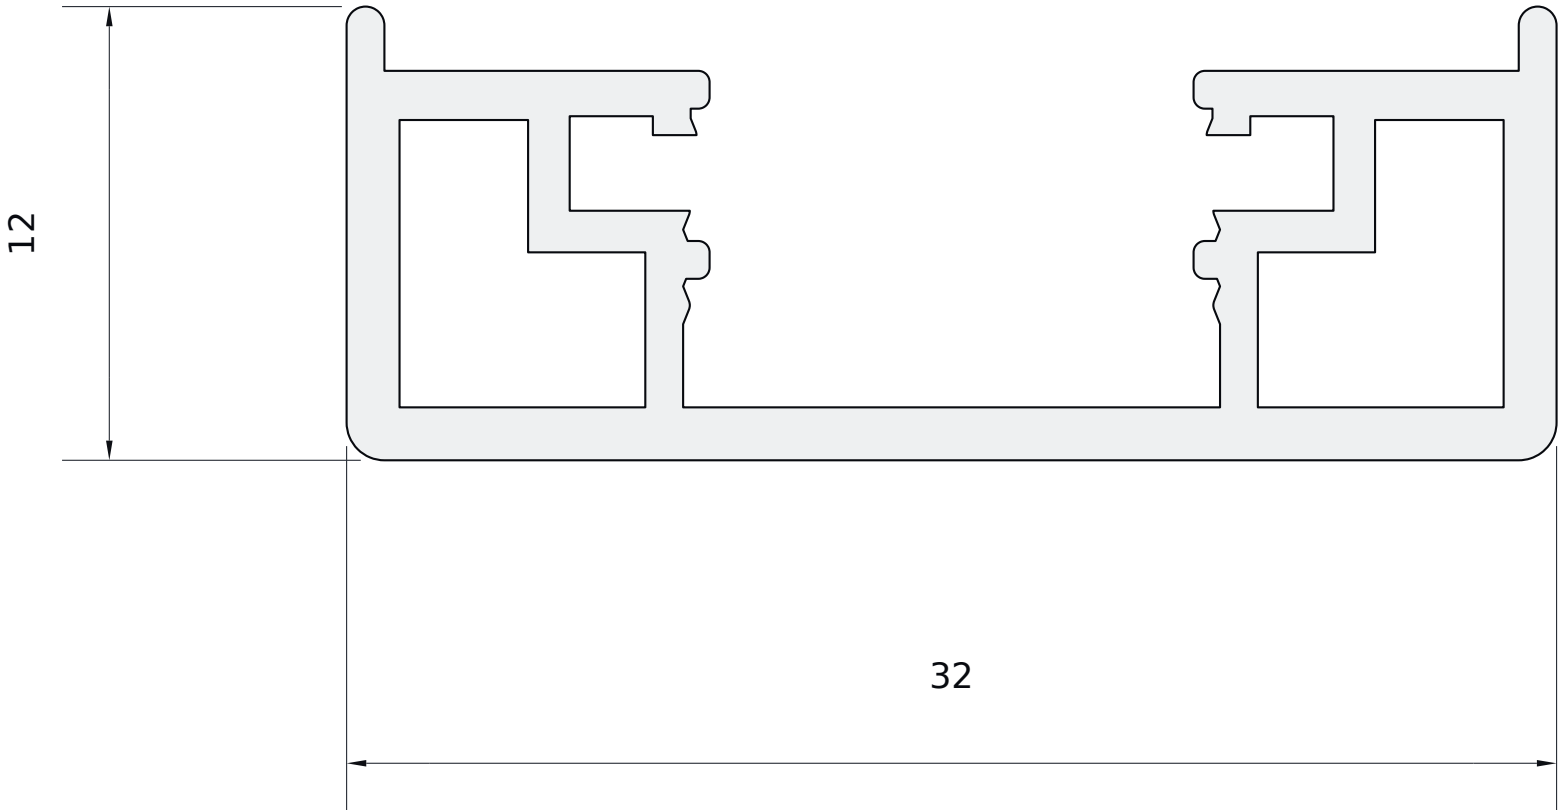

치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	5:1

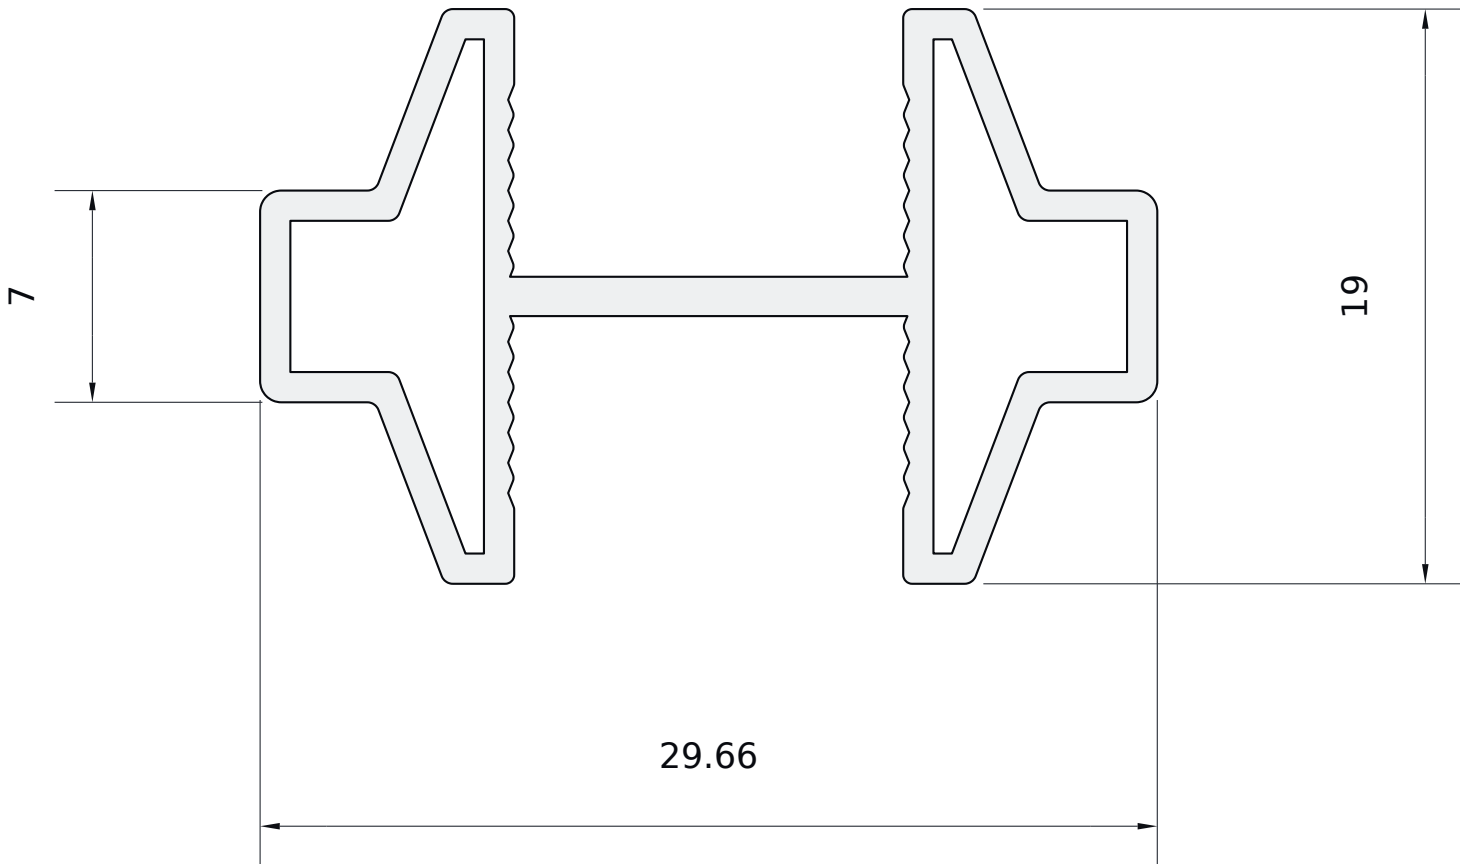


치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	4:1

띠장

단위: mm

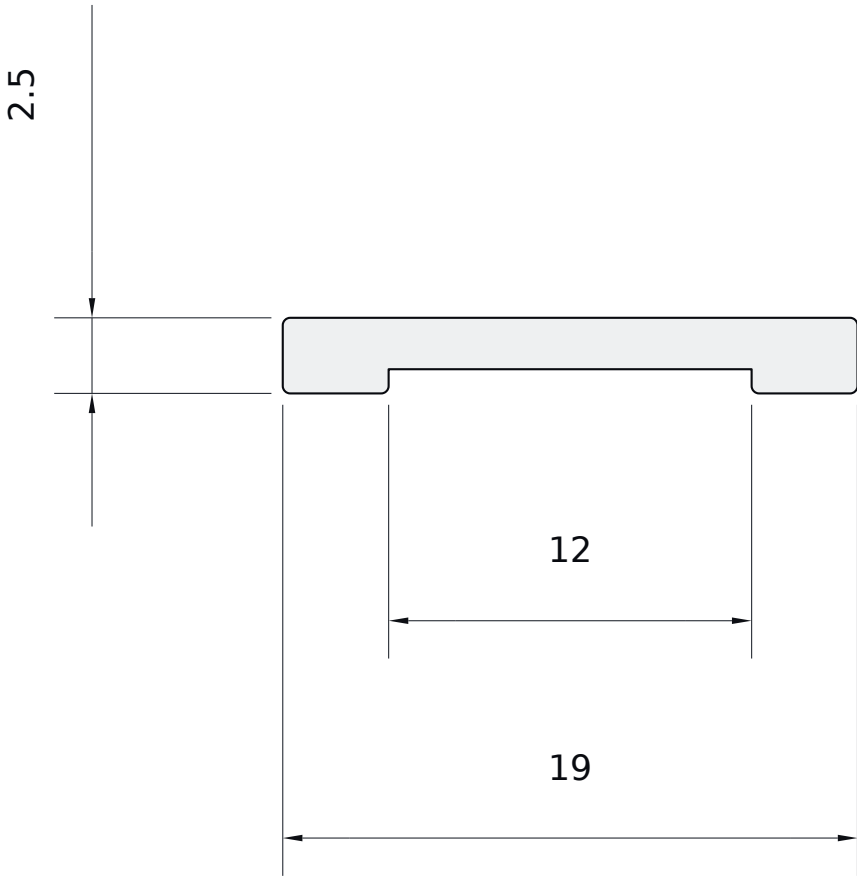

치수는 원본 도면의 표기값을 기준으로 합니다.

제품 구분	재질	표면처리	축척
3연동 수동	알루미늄	분체도장	4:1